

Manual de recebimento e instalação de telhas



RECEBIMENTO

- O pedido deve ser conferido no ato do recebimento (verificando volume e número de peças), pois não serão aceitas reclamações referentes à quantidade após a entrega.
- Se o material tiver contato com água ou umidade, deverá ser enxugado e ser estocado somente quando estiver seco.

ARMAZENAGEM

- O produto deve ser armazenado em local coberto, seco e arejado, longe de produtos químicos ou do contato com fezes e urina de aves e animais. Caso as telhas necessitem ser armazenadas em local sem cobertura, deverão ser colocadas sobre um estrado inclinado e cobertas.
- As telhas empilhadas devem estar no mínimo a 15 cm afastadas do piso, apoiadas sobre caibros separados a cada 1 metro.
- A altura máxima de empilhamento das telhas deve ser de 2,0 metros.

DESCARGA

- Para o descarregamento manual, deverá ter preferencialmente o mesmo número de pessoas no caminhão e no solo.
- Deve-se manusear o material com cuidado, evitando atrito ou choque entre as peças.
- Luvas de proteção devem sempre ser usadas durante o manuseio.

INSTALAÇÃO

1) As telhas devem ser elevadas uma a uma para a cobertura, usando o sistema convencional de elevação.


2) Durante a montagem, utilize tábuas como base, apoiadas sobre as terças, formando uma passarela. Esse procedimento, além de seguro para o montador, reduz o risco de se amassar as telhas.

3) Recomenda-se a montagem no sentido contrário à direção do vento, iniciando do beiral da cobertura, indo para cumeeira.

TEMPO DE ARMAZENAMENTO

- Mudanças de temperatura ou períodos chuvosos podem causar condensação de umidade entre as telhas. Por isso, o tempo de armazenamento deve ser o menor possível. Durante esse período, devem ser feitas inspeções frequentes no produto.

A Açotel não se responsabiliza pela falta de conferência ou por danos que ocorram pelo manuseio e armazenamento incorreto dos produtos. Após o aceite da NF, a responsabilidade passa a ser do cliente e/ou recebedor da mercadoria.

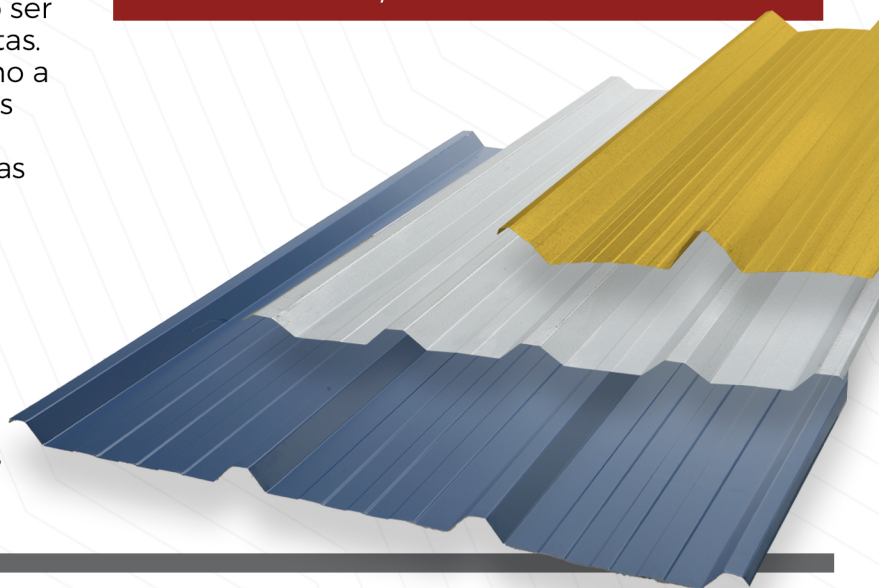

4) Distribuição dos fixadores, utilização de outros acessórios e alinhamento das telhas devem ocorrer de maneira planejada, conforme especificações do projeto.

5) Durante a montagem, deve-se retirar diariamente as limalhas decorrentes das furações e recortes das telhas, usando vassoura de cerda macia. Limalhas depositadas sobre o material podem contaminar e gerar ferrugem no produto.

6) Após a instalação deve-se realizar a limpeza minuciosa sobre toda a cobertura, garantindo que não restem resíduos de aço.

ATENÇÃO!

- As telhas não devem receber umidade antes da instalação. Caso se observe algum sinal de umidade, deve ser feita a abertura da embalagem e secagem total do material.
- Não deixe resíduos depositados sobre a cobertura, tais como parafusos, metais, madeiras, cimento, ferramentas, material de pintura, entre outros, que possam acumular sujeira ou agredir a superfície do produto.
- No caso de telhas pré-pintadas, recomenda-se que seja retirada toda a película plástica após a instalação, pois, uma vez exposta ao calor e à umidade, ela resseca e adere ao produto, escurecendo o local e comprometendo a pintura, a proteção do aço e, consequentemente, a durabilidade.

Para mais informações ligue ou acesse:

(24) 99871-1717

(24) 99160 1717

acotel.com.br

[acotelferroeco](https://www.instagram.com/acotelferroeco)

[acotelferroeco](https://www.instagram.com/acotelferroeco)