

CÓD. 000013 - 82021

TRÊS RIOS

Rua Isaltino Silveira, 768 - Cantagalo
CEP: 25804-250
(24) 2251-7979

JUIZ DE FORA

Av. Pres. J.K., 3689 - Barbosa Lage
CEP: 36085-000
(32) 3690-1717

BELO HORIZONTE

Rua Boaventura, 15 - São Francisco
CEP: 31270-020
(31) 3439-1717

JUIZ DE FORA

Rua Dr. Lafaiete Loures, 37 - Centro
CEP: 36060-120
(32) 2101-1717

CONTAGEM

Rua Dr. José Américo Cançado Bahia, 1008
esq. c/ Av. Babita Camargos - Cid. Industrial
CEP: 32210-130
(31) 3615-1717

PETRÓPOLIS

Est. União e Indústria, 7521 - Nogueira
CEP: 25720-112
(24) 2233-0707

ATENDIMENTO DIGITAL

(24) 9 9871-1717 

www.acotel.com.br

   @acotelferroeaco



Lambris Açotel

Os lambris metálicos Açotel são elaborados em chapas de Aço Laminadas a Frio, Galvanizadas, Galvalumes ou Pré-Pintadas, nos modelos 9 Ondas (ondulado) e Trapezoidal TP 10. Usados para fabricação de portões e painéis, os lambris da Açotel unem beleza e qualidade em um único produto.

APLICAÇÕES:

- Portões e portas de garagens;
- Fechamentos de áreas, fábricas e residências;
- Fechamento de contêineres e carroçarias de caminhões;
- Estruturas de Outdoors e painéis de propaganda.



Lambril

São painéis produzidos em perfiladeiras a partir de chapas de aço laminado à frio, galvanizado ou galvalume, com formatos padronizados ou sob encomenda para aplicações diversas. Disponibilizamos em dois modelos:

LAMBRIL 9 ONDAS:


- Produzidos nas espessuras fina frio 0,75mm / 0,90mm / 1,06mm / 1,20mm

- Produzidos nas espessuras galvanizadas 0,80mm / 0,95mm / 1,11mm

*Padrões: 2m / 2,5m / 3m ou sob medida



Larg. (B)	Canal	Passo	Larg. (L)	Alt. (H)	Comp.	Esp. (E)	Peso	
							kg/ml	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Fina frio	Galvanizado
1060	23,5	115	91,5	27,5	Padrões 2000mm, 2500mm, 3000mm e sob medida	0,75	7,00	-
						0,80	-	7,50
						0,90	8,40	-
						0,95	-	9,00
						1,06	9,90	-
						1,11	-	10,50
					1,20	11,30	-	




LAMBRIL TRAPEZOIDAL:

- Produzidos nas espessuras galvanizadas/galvalume 0,43mm a 0,80mm

- Produzidos nas espessuras fina frio 0,75mm / 0,90mm / 1,06mm e 1,20mm.

*Padrões: 2m / 2,5m / 3m ou sob medida

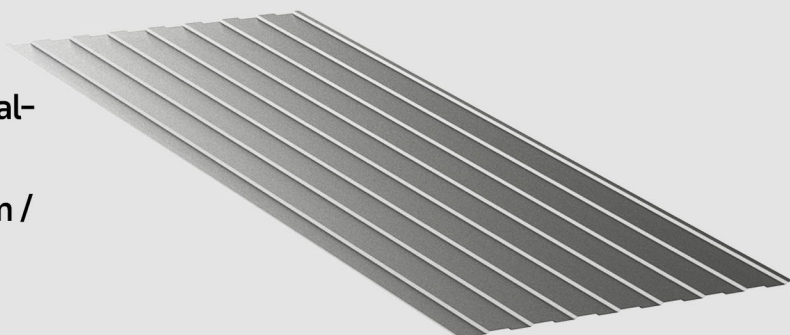

Larg. (B)	Canal	Passo	Larg. (L)	Alt. (H)	Comp.	Esp. (E)	Peso		
							kg/ml		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Fina frio	Galvalume	Galvanizado
1092	64	142	64	10	Padrões 2000mm, 2500mm, 3000mm e sob medida	0,40	3,77	3,60	3,77
						0,43	-	3,87	4,05
						0,45	4,24	-	-
						0,50	-	4,50	4,71
						0,60	5,65	-	-
						0,65	-	5,85	6,12
						0,75	7,06	-	7,54
					0,80	7,54	7,20	-	

